



*Pure & Original*

LICETTO  
SUPER CLEANABLE MATT WALL PAINT

**Licetto** er en ULTRA matt vanntynnbar maling for innvendig og utvendig bruk. Licetto er ideell for alle overflater men spesielt godt på overflater som skal rengjøres ofte.

Det er ingen annen maling som er mer motstandsdyktig mot smuss enn Licetto, og overflaten er meget lett å rengjøre.

Licetto egner seg godt til bruk i alle rom, også rom med ekstrem slitasje som industri, skoler, barnehager, sykehus.

Kan påføres de fleste overflater som betong, gips, mur, tapet, glass, eksisterende maling, ikke-vevd tapet, tak, stoff.

Licetto er enestående på flekkmotstand, ex, kaffe, vin, fett.

**Utseende:**

Licetto er ultramatt, og ekstremt vaskbar. Den etterlater ingen glans etter vask, selv ikke på de mørke fargene.

**Farger:**

Fargene er i henhold til Pure & Original fargekart.

**Generelt:**

Licetto påføres med samme teknikk som en standard vannbasert vegg maling med rulle, pensel eller høytrykksprøyte. Det anbefales 2 strøk for best resultat. 1 strøk vil holde om det er brukt Wallprimer i samme farge som første strøk. Rør godt om før bruk og kontroller fargen før du setter i gang. Fortynnes normalt ikke, men max.10 %. Ikke mal i direkte sollys.

**Kjennetegn:**

Utrolig flyt, ingen striper ved påføring med rull.

Løsemiddelfri og lite eller ingen lukt.

Lang åpentid og utmerket dekkevne, 8-10m<sup>2</sup> per L.

**Underlag:**

Alltid puss ned blanke overflater, fjern eventuelle løse og dårlige underlag, som fett, fukt, nikotinflekker.


Det trengs normalt ikke grunning under Licetto, med unntak av ekstremt porøse underlag eller blødende treverk. Vi anbefaler bruk av vår Wallprim som 1 strøk for best resultat, gjerne i samme farge som Licetto toppstrøk.

**Miljø:**

VOC klasse A/a. Limit 2010, 30gr/L

Dette produktet inneholder maks 30gr/L VOC

**Forpakning:** Tilgjengelig i 1L, 2.5L og 5L.

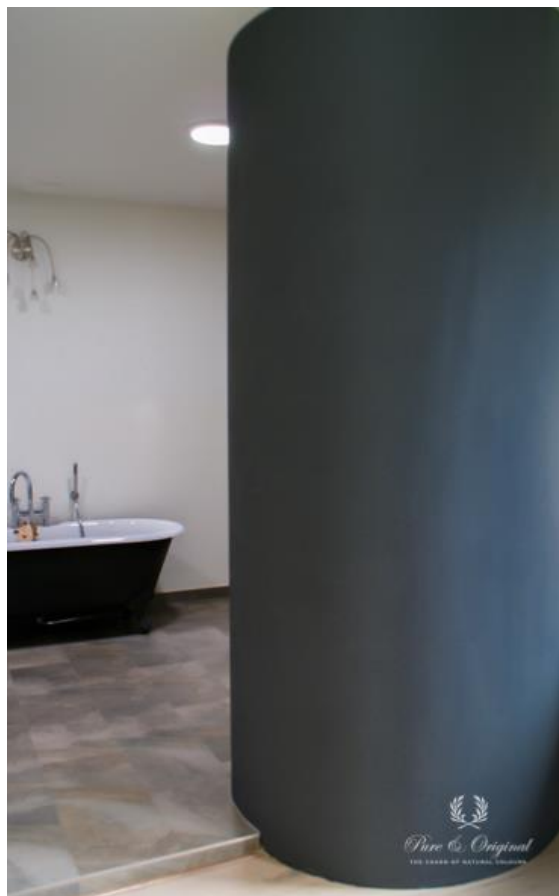

**Fakta for produktet ved 20 °C**

- Dekningsgrad: 8-10m<sup>2</sup> per liter
- Støv tørr: 1 time
- Overmalbar etter 4 timer
- Anbefalt malingstykkelse: 150 mikrometer
- Ideell overflatetemperatur etter påføring: 3°C og 50°C

**Forutsetninger ved påføring**

- Påfør ved temperaturer mellom 3°C og 50°C (luft, underlag og materiale)
- Relativ fuktighet max. 85 %
- Lagres tørt og frostfritt

## LICETTO WITH NATURAL PIGMENTS



The Rolls Royce of paint.

The combination of an ultramatt surface, with extreme strength does this paint a natural choice inside and outdoor.



### **Maling med malingsprøyte:**

Fortynning: 0-10% rent vann.

Munnstykke: ca.0,46-0,53 mm(0,018`-0,021`tommer).

Spraypress: 16,5 Mpa (165atm).

Viftevinkel: 40-50 grader.

Trykk: min 150 bar.

### **Renhold av malte flater:**

Den ferdige overflaten tåler vask, bruk skånsomme vaskemidler. Unngå aggressive blekningsmidler. For hard vask kan føre til økt glans.

**Renngjøring:** Vask bort flekker eller søl umiddelbart med vann og såpe.

**Holdbarhet:** Oppbevares i original-emballasje tørt og frostfritt min. 12 mnd, ferdig blandet med farge.

### **Teknisk rådgiving**

Ikke alle overflater og deres behandlinger kan beskrives i denne tekniske informasjonen. Ta kontakt med din forhandler for å få råd om konkrete situasjoner. Denne tekniske informasjonen er basert på nyeste malings-teknikker. Pure & Original påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte skader som kan oppstå ved bruk eller tolkning av informasjonen. Påføring, arbeidsteknikk og de forhold produktet benyttes under ligger utenfor vår innflytelse og store forskjeller i overflater kan kreve tilpassing av prosedyren i henhold til innsikt av en kompetent bruker.

For ytterligere informasjon og inspirasjon vennligst besøk Pure & Original:

[www.pure-originalnorway.no](http://www.pure-originalnorway.no)

Eller kontakt din lokale forhandler for hjelp.